


Трансформаторы общепромышленные в корпусе

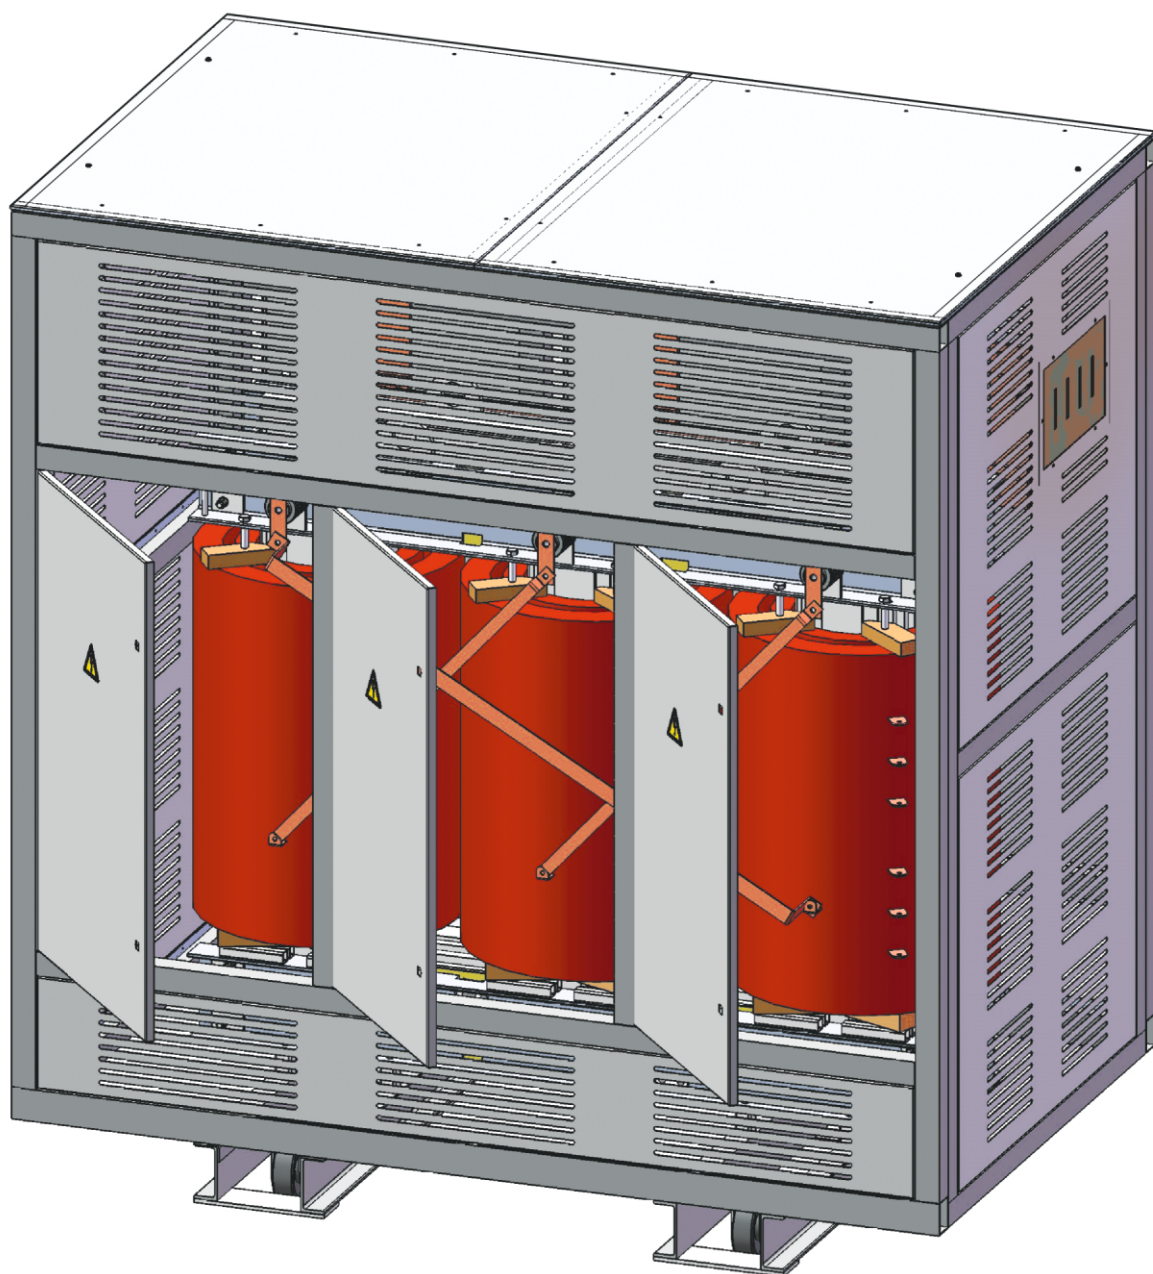

Трансформаторы TC-RESIN GLASS FIBER. Степень защиты IP21

Технические данные:

Материал обмоток	Cu-Cu, Al-Al
Соединение обмоток	D/Yn-11
Частота	50 Гц
Переключение (ПБВ)	± 15 %
Класс изоляции	H

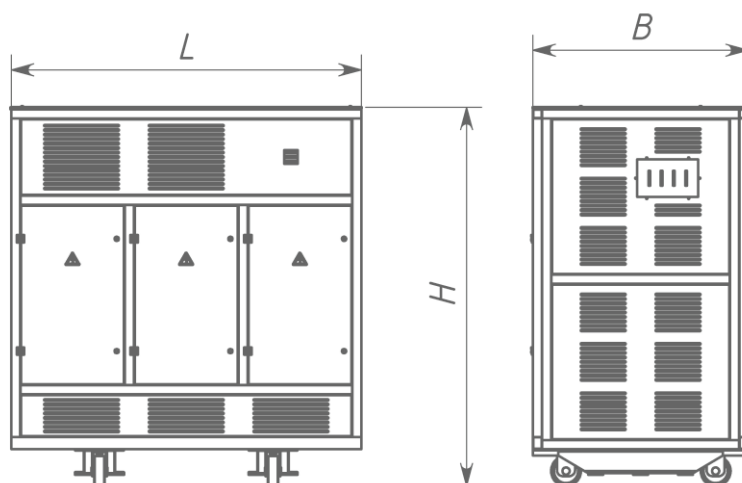


ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ,
ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ 6 кВ (U_{max}=7,2 кВ)

Мощность, кВА	Тип	ВН-НН, кВ	Рк 115 °С, Вт	Р _о , Вт	Ук 115 °С, %	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	Общий вес, кг
100	TC3 (RG)	6 - 0,4	1 300	400	3,5	1 500	1 000	1 450	1 100
160	TC3 (RG)	6 - 0,4	2 200	550	3,5	1 500	1 000	1 450	1 260
250	TC3 (RG)	6 - 0,4	3 100	700	4	1 700	1 000	1 600	1 570
400	TC3 (RG)	6 - 0,4	3 500	1 150	4	1 700	1 000	1 600	2 100
630	TC3 (RG)	6 - 0,4	6 100	1 250	6	1 950	1 100	1 900	2 650
1 000	TC3 (RG)	6 - 0,4	8 650	1 600	5,5	1 950	1 300	2 000	3 410
1 250	TC3 (RG)	6 - 0,4	11 000	2 100	5,5	1 950	1 300	2 000	3 720
1 600	TC3 (RG)	6 - 0,4	12 850	2 400	6	2 200	1 300	2 200	4 220
2 000	TC3 (RG)	6 - 0,4	14 500	3 000	6	2 350	1 450	2 500	5 070
2 500	TC3 (RG)	6 - 0,4	18 000	3 500	5,5	2 350	1 450	2 500	6 310
3 150	TC3 (RG)	6 - 0,4	25 000	4 200	6	2 350	1 450	2 700	8 150

В таблице указаны справочные данные.
Возможно изготовление трансформаторов с характеристиками, отличными от стандартных.

Трансформаторы TC-RESIN GLASS FIBER.
Степень защиты IP21

Технические данные:

Материал обмоток	Cu-Cu, Al-Al
Соединение обмоток	D/Yn-11
Частота	50 Гц
Переключение (ПБВ)	± 15 %
Класс изоляции	H

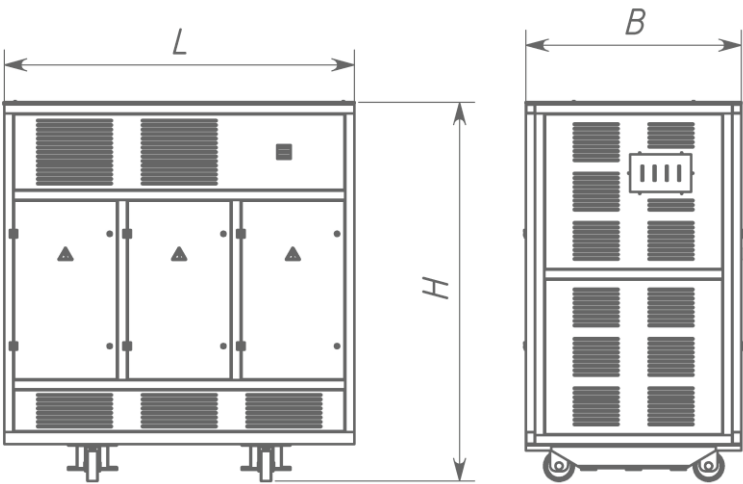


ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ,
ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ 10 кВ (U_{max}=12 кВ)

Мощность, Тип кВА		ВН-НН, кВ	Р _к 115 °С, Вт	Р _о , Вт	У _к 115 °С, %	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	Общий вес, кг
100	TC3 (RG)	10 - 0,4	1 350	480	4	1 500	1 000	1 450	1 100
160	TC3 (RG)	10 - 0,4	2 200	540	4	1 500	1 000	1 450	1 270
250	TC3 (RG)	10 - 0,4	2 700	800	4	1 700	1 000	1 600	1 600
400	TC3 (RG)	10 - 0,4	3 600	1 150	4	1 700	1 000	1 600	2 150
630	TC3 (RG)	10 - 0,4	6 050	1 350	6	1 950	1 100	1 900	2 700
1 000	TC3 (RG)	10 - 0,4	8 900	1 620	6	1 950	1 300	2 000	3 450
1 250	TC3 (RG)	10 - 0,4	11 500	2 450	6	1 950	1 300	2 000	3 750
1 600	TC3 (RG)	10 - 0,4	13 100	2 500	6	2 200	1 300	2 200	4 250
2 000	TC3 (RG)	10 - 0,4	14 700	3 100	6	2 350	1450	2 500	5 100
2 500	TC3 (RG)	10 - 0,4	22 000	3 600	6	2 350	1 450	2 500	6 350
3 150	TC3 (RG)	10 - 0,4	23 100	4 800	5,5	2 350	1 450	2 700	8 200

В таблице указаны справочные данные.
Возможно изготовление трансформаторов с характеристиками, отличными от стандартных.