


Трансформаторы общепромышленные

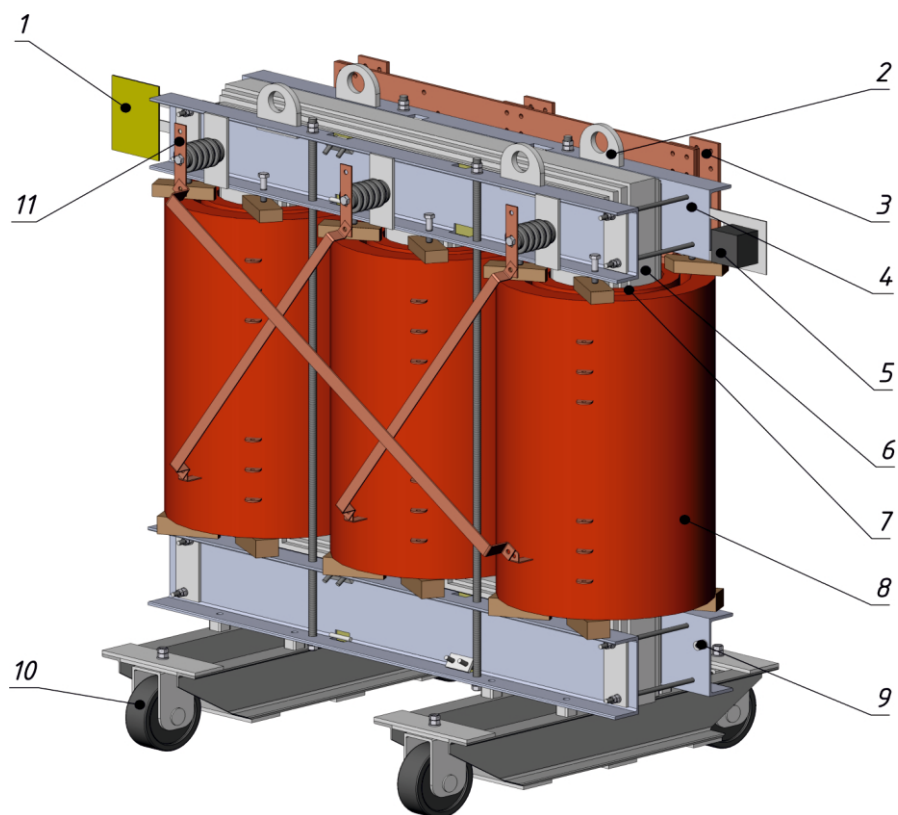

- | | |
|--|--|
| 1. Заводская табличка | 7. Обмотка низкого напряжения |
| 2. Строповочные уши | 8. Обмотка высокого напряжения |
| 3. Вывод обмотки НН (низкого напряжения) | 9. Болт заземления |
| 4. Ярмовые балки | 10. Транспортные колеса |
| 5. Устройство контроля температуры | 11. Вывод обмотки ВН (высокого напряжения) |
| 6. Магнитопровод | |

Трансформаторы TC-RESIN GLASS FIBER. Степень защиты IP00

Технические данные:

Материал обмоток	Cu-Cu, Al-Al
Соединение обмоток	D/Yn-11
Частота	50 Гц
Переключение (ПБВ)	± 15 %
Класс изоляции	H

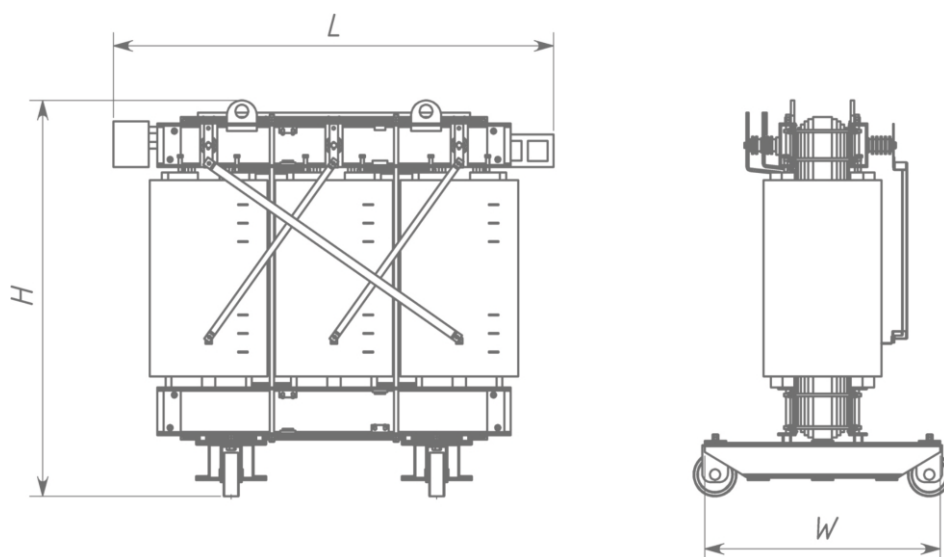


ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ,
ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ 6 кВ (U_{max}=7,2 кВ)

Мощность, Тип кВА		ВН-НН, кВ	Р _к 115 °С, Вт	Р _о , Вт	U _к 115 °С, %	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	Общий вес, кг
100	TC (RG)	6 - 0,4	1 350	400	3	1 600	700	1 000	850
160	TC (RG)	6 - 0,4	2 200	550	3,5	1 680	700	1 100	1 000
250	TC (RG)	6 - 0,4	3 100	700	4,5	1 700	700	1 200	1 300
400	TC (RG)	6 - 0,4	3 500	1 150	4	1 780	820	1 300	1 800
630	TC (RG)	6 - 0,4	6 100	1 250	6	1 780	820	1 410	2 350
1 000	TC (RG)	6 - 0,4	8 650	1 600	5,5	1 995	900	1 615	3 100
1 250	TC (RG)	6 - 0,4	11 000	2 100	5,5	2 045	1 100	1 750	3 400
1 600	TC (RG)	6 - 0,4	12 850	2 400	6	2 055	1 100	1 820	3 900
2 000	TC (RG)	6 - 0,4	14 500	3 000	6	2 180	1 200	1 850	4 740
2 500	TC (RG)	6 - 0,4	18 000	3 300	5,5	2 320	1 500	2 230	5 955
3 150	TC (RG)	6 - 0,4	25 000	4 300	6	2 425	1 640	2 400	7 760

В таблице указаны справочные данные.
Возможно изготовление трансформаторов с характеристиками, отличными от стандартных.

Трансформаторы TC-RESIN GLASS FIBER. Степень защиты IP00

Технические данные:

Материал обмоток	Cu-Cu, Al-Al
Соединение обмоток	D/Yn-11
Частота	50 Гц
Переключение (ПБВ)	± 15 %
Класс изоляции	H

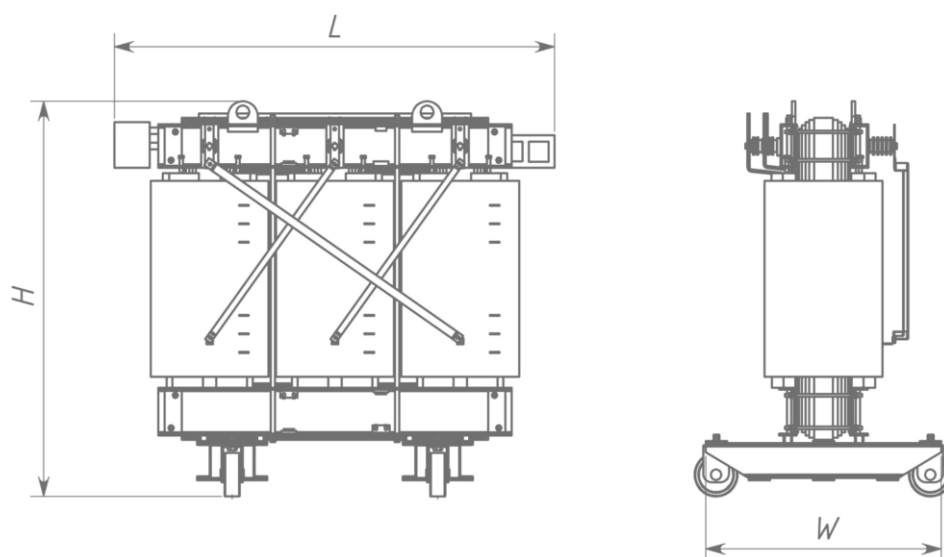


ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ,
ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ 10 кВ (U_{max}=12 кВ)

Мощность, кВА	Тип	ВН-НН, кВ	Рк 115 °С, Вт	Р _о , Вт	Uк 115 °С, %	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	Общий вес, кг
100	TC (RG)	10 - 0,4	1 300	420	4	1 680	700	1 060	900
160	TC (RG)	10 - 0,4	2 200	570	4	1 720	700	1 140	1 100
250	TC (RG)	10 - 0,4	2 700	750	4	1 800	700	1 230	1 550
400	TC3 (RG)	10 - 0,4	3 600	1 200	4	1 850	820	1 350	1 950
630	TC (RG)	10 - 0,4	6 150	1 350	6	1 850	820	1 490	2 500
1 000	TC (RG)	10 - 0,4	8 900	1 700	6	2 035	900	1 630	3 200
1 250	TC (RG)	10 - 0,4	11 500	2 300	6	2 080	1 100	1 750	3 500
1 600	TC (RG)	10 - 0,4	13 100	2 500	6	2 115	1 100	1 870	4 200
2 000	TC3 (RG)	10 - 0,4	14 700	3 100	6	2 200	1 200	1 890	4 800
2 500	TC3 (RG)	10 - 0,4	18 500	3 500	6	2 340	1 500	2 230	6 055
3 150	TC3 (RG)	10 - 0,4	25 500	4 500	6	2 450	1 640	2 400	7 900

В таблице указаны справочные данные.
Возможно изготовление трансформаторов с характеристиками, отличными от стандартных.